PROTHERM
KARTSONAKIS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ-VENTIL

EN 442 EURONORM · DIN · ISO EN 9000

Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα Panel

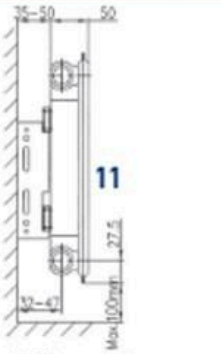

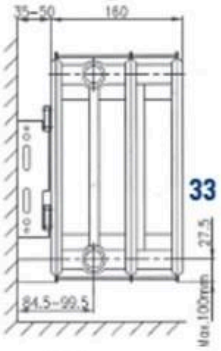





Τύπος		11			22			33		
Μήκος	Ύψος	400	600	900	400	600	900	400	600	900
400	kcal/h	281	396	541	555	764	1021	791	1095	1489
500	kcal/h	351	494	676	694	955	1276	989	1369	1861
600	kcal/h	421	593	812	833	1146	1531	1187	1643	2233
700	kcal/h	492	692	947	972	1337	1787	1385	1917	2605
800	kcal/h	562	791	1082	1110	1528	2042	1583	2191	2978
900	kcal/h	632	890	1218	1249	1719	2297	1781	2465	3350
1000	kcal/h	702	989	1353	1388	1910	2552	1978	2738	3722
1100	kcal/h	772	1088	1488	1527	2102	2808	2176	3012	4094
1200	kcal/h	843	1187	1623	1666	2293	3063	2374	3286	44.66
1400	kcal/h	983	1384	1894	1943	2675	3573	2770	3834	5211
1600	kcal/h	1124	1582	2165	2221	3057	4084	3166	4381	5955
1800	kcal/h	1264	1780	2435	2499	3439	4594	3561	4929	6700
2000	kcal/h	1404	1978	2706	2776	3821	5105	3957	5477	7444

Διατίθενται με στηρίγματα τοίχου, ταπα και εξαεριστικο.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 (10) bar, Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110°C Πίεση δοκιμαστικού ελέγχου: 10.5 (13) bar

Θερμοκρασία Προσαγωγής: 90°C
Θερμοκρασία Επιστροφής: 70°C
Θερμοκρασία Δωματίου: 20°C

Παροχές:
Για τους τύπους 11 & 33 αριστερά-δεξιά
Για τον τύπο 22 είναι αναστρεφόενο με ειδικά στηρίγματα

protherm.gr

τηλ: 2310 780 004
e-mail: prothermkart@gmail.com